



AL 8321

Adapterleitung


Ø 4 mm

600 V CAT II

19 A

- 1 Sicherheits-Federkorbstecker mit axialer Steckbuchse und 1 Zählerprüfklemme, konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 1 mm²
- Federklemme für Ø 3 mm
- sichtbare Leitungslänge = Schnittlänge - 5 cm

- Es ist darauf zu achten, dass der Anschluss bei der Installation spannungsfrei ist. Die Sicherheitsregeln für das Arbeiten unter Spannung sind zu beachten

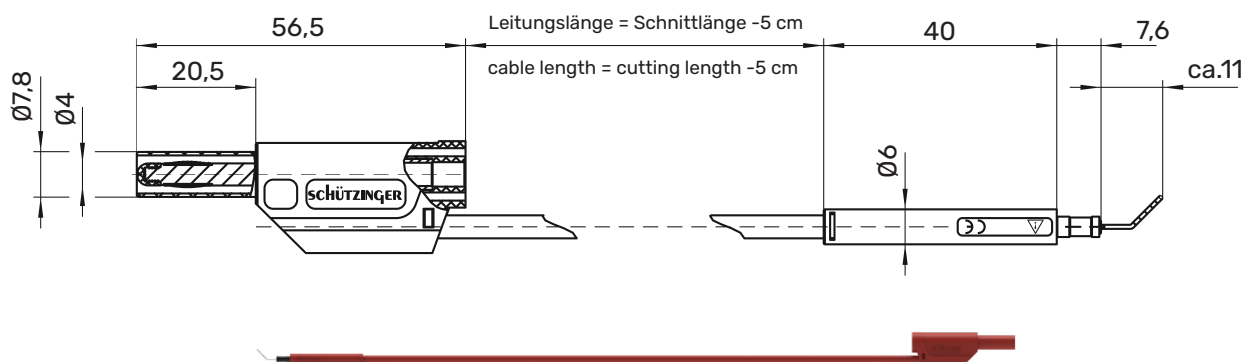

! WH 017



Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	AL 8321 Ni / ZPK /1/...(Farbe)
Farben	schwarz, rot
Kontaktteile	vernickelt
Griffhülsen	PA 6.6 (UL94-V2)
Schnittlängen	25 cm, 50 cm, 100 cm

Technische Daten

Leitung	1 mm ² PVC-doppelt-isoliert
Durchgangswiderstand ⁴⁾	3 mΩ (Ni)/ 7 mΩ (Ni)/ 15 mΩ (Ni)
Bemessungsspannung ²⁾	600 V CAT II
Bemessungsstrom ²⁾	19 A
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +70 °C

¹⁾ andere Kontaktflächen, Farben, Längen und Leitungsquerschnitte auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

⁴⁾ abhängig von der Leitungslänge

AL 8321 / 100

Ni

●	SW	Schwarz	Black	99018810
●	RT	Rot	Red	99018813

AL 8321 / 50

Ni

●	SW	Schwarz	Black	99018809
●	RT	Rot	Red	99018812

AL 8321 / 25

Ni

●	SW	Schwarz	Black	99018808
●	RT	Rot	Red	99018811