



HSPL 8568

Hochspannungs-Sicherheits-Prüfleitung


Ø 4 mm Sicherheit

1.500 V CAT IV

max. 6000 V

16 A

- 2 Hochspannungs-Sicherheits-Federkorbstecker, konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter Silikon-Leitung AWG16
- Stecklänge = Leitungslänge
- für unsere Hochspannungs-Sicherheits-Einbaubuchse HSEB 3125 L Ni / ..(Farbe)

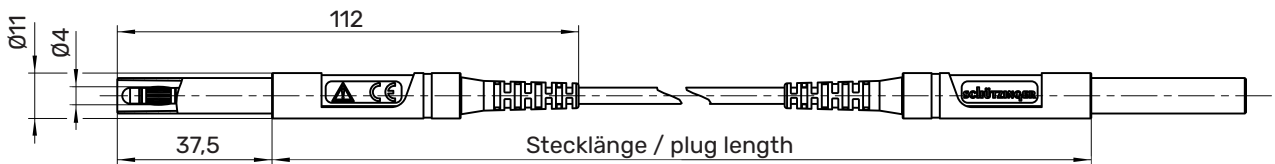

⚠ WH 023



Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	HSPL 8568 / AWG16/...(Länge)/...(Farbe)
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün
Kontaktteile	vernickelt
Griffhülsen	PA 6.6 (UL94-V2)
Längen	25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200cm

Technische Daten

Leitung	AWG16 Silikon-doppelt-isoliert
Durchgangswiderstand ⁴⁾	5 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ / 25 mΩ / 35 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	1.500 V CAT IV, max. 6.000 V
Bemessungsstrom ²⁾	16 A
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +90 °C

¹⁾ andere Kontaktflächen, Farben, Längen und Leitungsquerschnitte auf Anfrage
²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen
⁴⁾ abhängig von der Leitungslänge

HSPL 8568 / 25 cm

Ni

	SW	Schwarz	Black	99018600
	RT	Rot	Red	99018605
	BL	Blau	Blue	99018610
	GE	Gelb	Yellow	99018615
	GN	Grün	Green	99018620

HSPL 8568 / 50 cm

Ni

	SW	Schwarz	Black	99018601
	RT	Rot	Red	99018606
	BL	Blau	Blue	99018611
	GE	Gelb	Yellow	99018616
	GN	Grün	Green	99018621

HSPL 8568 / 100 cm

Ni

	SW	Schwarz	Black	99018602
	RT	Rot	Red	99018607
	BL	Blau	Blue	99018612
	GE	Gelb	Yellow	99018617
	GN	Grün	Green	99018622

HSPL 8568 / 150 cm

Ni

	SW	Schwarz	Black	99018603
	RT	Rot	Red	99018608
	BL	Blau	Blue	99018613
	GE	Gelb	Yellow	99018618
	GN	Grün	Green	99018623

HSPL 8568 / 200 cm

Ni

	SW	Schwarz	Black	99018604
	RT	Rot	Red	99018609
	BL	Blau	Blue	99018614
	GE	Gelb	Yellow	99018619
	GN	Grün	Green	99018624