



MFK 02


Messleitung

Ø 2 mm

30 V_{AC} / 60 V_{DC}

10 A

- 2 Federkorbstecker, konfektioniert an hochflexibler, einfach-isolierter PVC-Leitung 0,5 mm²

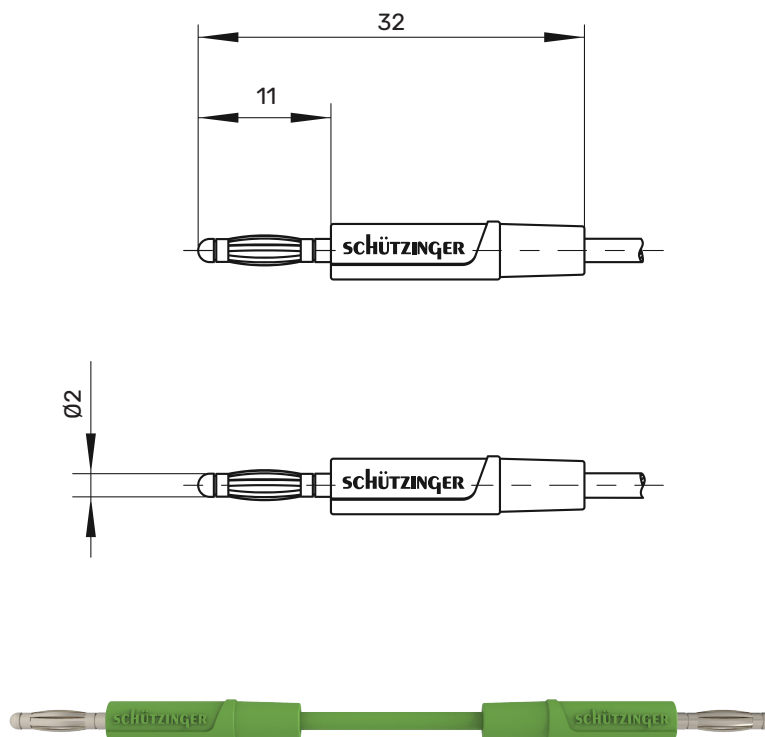

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	MFK 02 / 0,5 / ...(Länge)/...(Farbe)
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün
Griffhülsen	PA 6.6 (UL94-V2)
Längen	10 cm, 25 cm, 50 cm, 100 cm

Technische Daten

Leitung	Leitung 0,5 mm ² PVC-isoliert
Durchgangswiderstand ⁴⁾	3 mΩ / 5 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
Bemessungsstrom ²⁾	10 A
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +70 °C

¹⁾ andere Kontaktflächen, Farben, Längen und Leitungsquerschnitte auf Anfrage
²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen
⁴⁾ abhängig von der Leitungslänge

MFK 02 / 10 cm

	SW	Schwarz	Black	99002735
	RT	Rot	Red	99002734
	BL	Blau	Blue	99002731
	GE	Gelb	Yellow	99002732
	GN	Grün	Green	99002733

MFK 02 / 25 cm

	SW	Schwarz	Black	99002750
	RT	Rot	Red	99002749
	BL	Blau	Blue	99002746
	GE	Gelb	Yellow	99002747
	GN	Grün	Green	99002748

MFK 02 / 50 cm

	SW	Schwarz	Black	99011055
	RT	Rot	Red	99002755
	BL	Blau	Blue	99002752
	GE	Gelb	Yellow	99002753
	GN	Grün	Green	99002754

MFK 02 / 100 cm

	SW	Schwarz	Black	99002740
	RT	Rot	Red	99002739
	BL	Blau	Blue	99002736
	GE	Gelb	Yellow	99002737
	GN	Grün	Green	99002738