



MFK 09


Messleitung

Ø 4 mm

30 V_{AC} / 60 V_{DC}

16 A

- 2 Federkorbstecker, konfektioniert an hochflexibler, einfach-isolierter PVC-Leitung 0,5 mm²

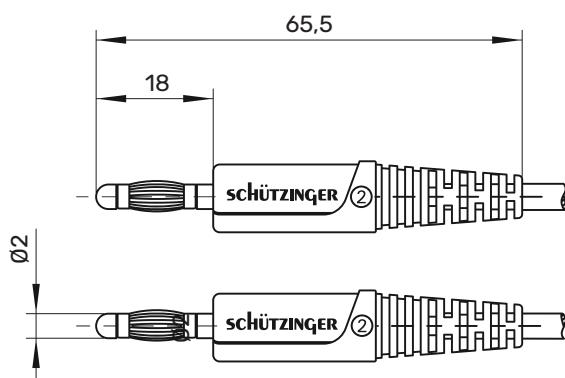

! WH 031



Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	MFK 09 / 1/...(Länge)/...(Farbe)
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, andere Farben auf Anfrage
Kontaktteil	vernickelt
Griffhülsen	PA 6.6 (UL94-V2)
Längen	25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm

Technische Daten

Leitung	1 mm ² PVC-doppelt-isoliert
Durchgangswiderstand ⁴⁾	5 mΩ / 9 mΩ / 18 mΩ / 27 mΩ / 35 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
Bemessungsstrom ²⁾	16 A
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +70 °C

¹⁾ andere Kontaktflächen, Farben, Längen und Leitungsquerschnitte auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

MFK 09 / 25 cm

Ni

●	SW	Schwarz	Black	99016059
●	RT	Rot	Red	99017969
●	BL	Blau	Blue	99017972
●	GE	Gelb	Yellow	99017970
●	GN	Grün	Green	99017021

MFK 09 / 50 cm

Ni

●	SW	Schwarz	Black	99013750
●	RT	Rot	Red	99013751
●	BL	Blau	Blue	99018690
●	GE	Gelb	Yellow	99018691
●	GN	Grün	Green	99021074

MFK 09 / 100 cm

Ni

●	SW	Schwarz	Black	99013752
●	RT	Rot	Red	99013753
●	BL	Blau	Blue	99016024
●	GE	Gelb	Yellow	
●	GN	Grün	Green	99017022

MFK 09 / 150 cm

Ni

●	SW	Schwarz	Black	99013754
●	RT	Rot	Red	99013755
●	BL	Blau	Blue	99020533
●	GE	Gelb	Yellow	99020534
●	GN	Grün	Green	

MFK 09 / 200 cm

Ni

●	SW	Schwarz	Black	99013756
●	RT	Rot	Red	99013757
●	BL	Blau	Blue	
●	GE	Gelb	Yellow	
●	GN	Grün	Green	99020669