



MFK 11


Messleitung

Ø 2 mm

30 V_{AC} / 60 V_{DC}

10 A

- 2 Federkorbstecker mit axialer Steckbuchse, konfektioniert an hochflexibler, einfach isolierter PVC-Leitung 0,5 mm²

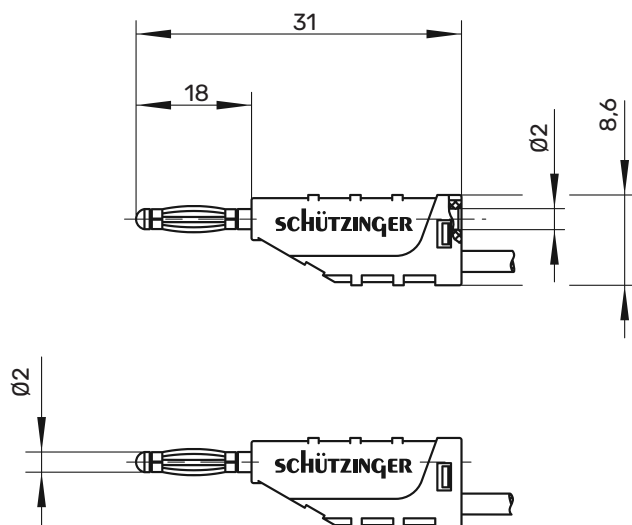

! WH 019



Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	MFK 11 / 0,5/ ...(Länge)/...(Farbe)
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün
Griffhülsen	PA 6.6 (UL94-V2)
Längen	10 cm, 25 cm, 50 cm, 100 cm

Technische Daten

Leitung	0,5 mm ² PVC-isoliert
Durchgangswiderstand ⁴⁾	3 mΩ / 5 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
Bemessungsstrom ²⁾	10 A
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +70 °C

¹⁾ andere Kontaktflächen, Farben, Längen und Leitungsquerschnitte auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

⁴⁾ abhängig von der Leitungslänge

MFK 11 / 10 cm

●	SW	Schwarz	Black	99002814
●	RT	Rot	Red	99002813
●	BL	Blau	Blue	99002810
●	GE	Gelb	Yellow	99012542
●	GN	Grün	Green	99002812

MFK 11 / 25 cm

●	SW	Schwarz	Black	0
●	RT	Rot	Red	0
●	BL	Blau	Blue	0
●	GE	Gelb	Yellow	0
●	GN	Grün	Green	0

MFK 11 / 50 cm

●	SW	Schwarz	Black	99010549
●	RT	Rot	Red	99010548
●	BL	Blau	Blue	99002833
●	GE	Gelb	Yellow	99012545
●	GN	Grün	Green	99012548

MFK 11 / 100 cm

●	SW	Schwarz	Black	99002819
●	RT	Rot	Red	99002818
●	BL	Blau	Blue	99002815
●	GE	Gelb	Yellow	99012571
●	GN	Grün	Green	99002817