



MFK 16


Messleitung

Ø 4 mm

30 V_{AC} / 60 V_{DC}

16 A

- 2 Federkorbstecker mit axialer Steckbuchse, konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 1 mm²

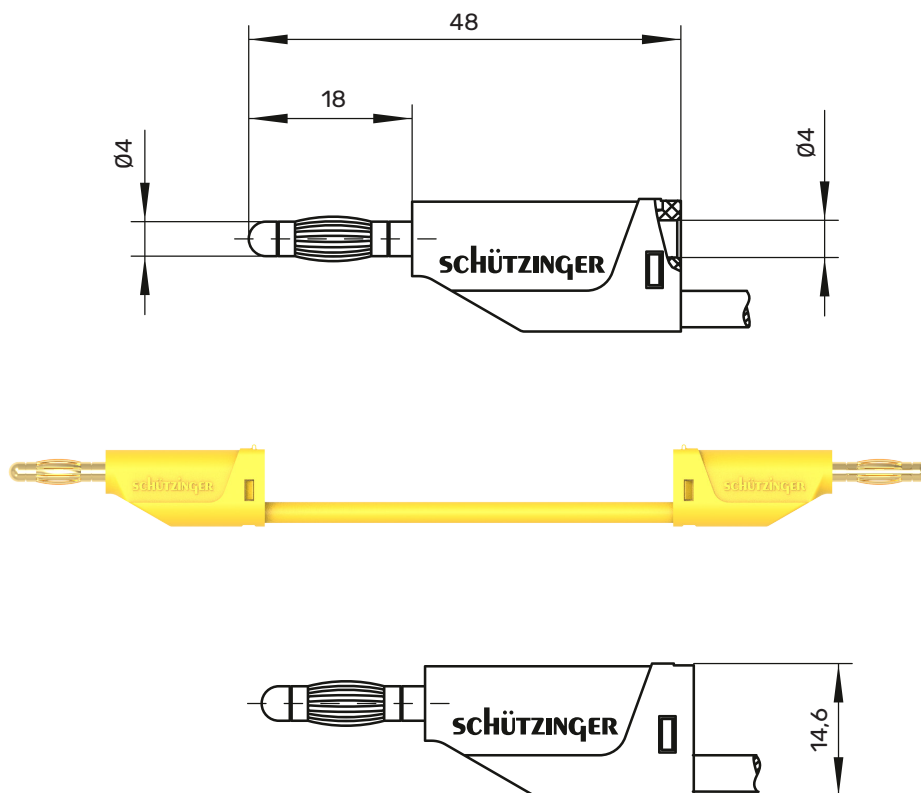

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	MFK 16 / 1 / ..(Länge) / ..(Farbe)
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, violett, grüngelb
Kontaktteile	vergoldet
Griffhülsen	PA6.6 (UL94-V2)
Längen	50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm

Technische Daten

Leitung	1 mm ² PVC-doppelt-isoliert
Durchgangswiderstand	8 m Ω / 17 m Ω / 25 m Ω / 40 m Ω
Bemessungsspannung ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
Bemessungsstrom ²⁾	16 A
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +70 °C

¹⁾ andere Kontaktflächen, Farben, Längen, Leitungsquerschnitte und Ausführung in Silikon auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

MFK 16 / 50

Au

	SW	Schwarz	Black	99003024
	RT	Rot	Red	99003023
	BL	Blau	Blue	99003017
	GE	Gelb	Yellow	99003019
	GN	Grün	Green	99003020
	GR	Grau	Grey	99003022
	BR	Braun	Brown	99003018
	WS	Weiß	White	99003026
	VI	Violett	Purple	99016627
	GNGE	Grüngelb	Greenyellow	99003021

MFK 16 / 100

Au

	SW	Schwarz	Black	99002984
	RT	Rot	Red	99002983
	BL	Blau	Blue	99014957
	GE	Gelb	Yellow	99002979
	GN	Grün	Green	99002980
	GR	Grau	Grey	99002982
	BR	Braun	Brown	99002978
	WS	Weiß	White	99002986
	VI	Violett	Purple	99016628
	GNGE	Grüngelb	Greenyellow	99002981

MFK 16 / 150

Au

	SW	Schwarz	Black	99002994
	RT	Rot	Red	99002993
	BL	Blau	Blue	99002987
	GE	Gelb	Yellow	99002989
	GN	Grün	Green	99002990
	GR	Grau	Grey	99002992
	BR	Braun	Brown	99002988
	WS	Weiß	White	99002996
	VI	Violett	Purple	99016629
	GNGE	Grüngelb	Greenyellow	99002991

MFK 16 / 200

Au

	SW	Schwarz	Black	99003004
	RT	Rot	Red	99003003
	BL	Blau	Blue	99002997
	GE	Gelb	Yellow	99002999
	GN	Grün	Green	99003000
	GR	Grau	Grey	99003002
	BR	Braun	Brown	99002998
	WS	Weiß	White	99003006
	VI	Violett	Purple	99016630
	GNGE	Grüngelb	Greenyellow	99003001