



MSFK A341


Sicherheits-Messleitung

Ø 4 mm-Sicherheit

1000 V CAT III

16 A

- 2 Sicherheits-Federkornstecker konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 1 mm²

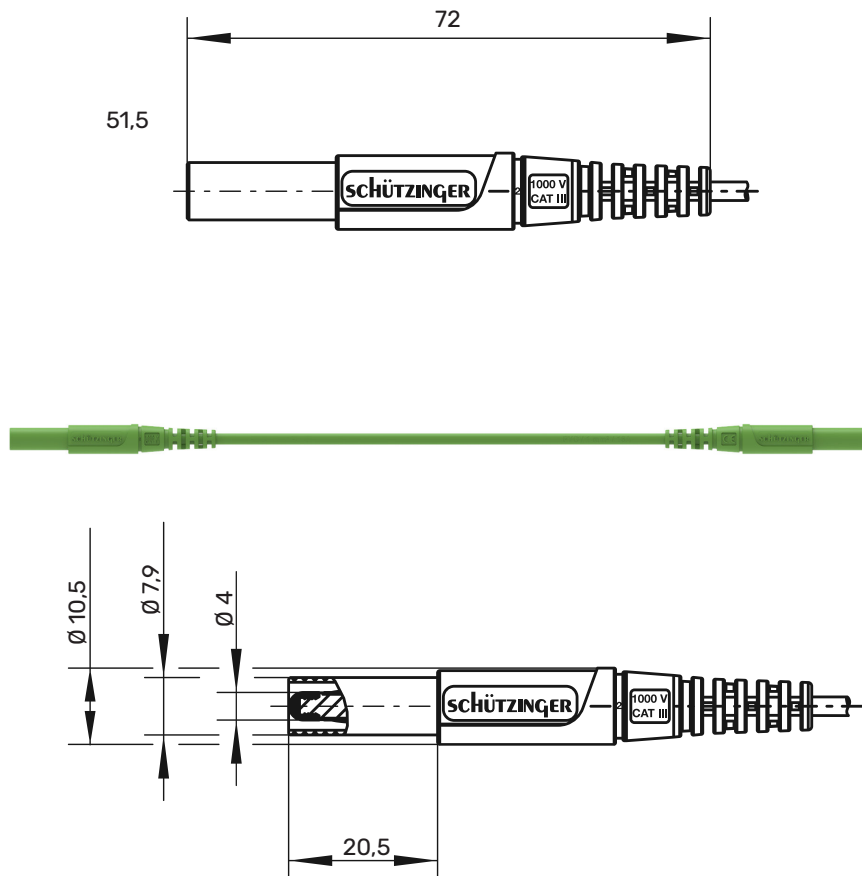

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	MSFK A341 / 1 / ..(Länge) / ..(Farbe)
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün
Kontaktteile	vernickelt
Griffhülsen	PA6.6 (UL94-V2)
Längen	25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm

Technische Daten

Leitung	1 mm ² PVC-doppelt-isoliert
Durchgangswiderstand ⁴⁾	5 m Ω / 9 m Ω / 17 m Ω / 25 m Ω / 35 m Ω
Bemessungsspannung ²⁾	1000 V CAT III
Bemessungsstrom ²⁾	16 A
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +70 °C

¹⁾ andere Kontaktflächen, Farben und Anschlüsse auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

⁴⁾ abhängig von der Leitungslänge

MSFK A341 / 25

Ni

● SW	Schwarz	Black	99014981
● RT	Rot	Red	99014985
● BL	Blau	Blue	99014990
● GE	Gelb	Yellow	99014995
● GN	Grün	Green	99015000

MSFK A341 / 50

Ni

● SW	Schwarz	Black	99014982
● RT	Rot	Red	99014986
● BL	Blau	Blue	99014991
● GE	Gelb	Yellow	99014996
● GN	Grün	Green	99015001

MSFK A341 / 100

Ni

● SW	Schwarz	Black	99014431
● RT	Rot	Red	99014987
● BL	Blau	Blue	99014992
● GE	Gelb	Yellow	99014997
● GN	Grün	Green	99015002

MSFK A341 / 150

Ni

●	SW	Schwarz	Black	99014983
●	RT	Rot	Red	99014988
●	BL	Blau	Blue	99014993
●	GE	Gelb	Yellow	99014998
●	GN	Grün	Green	99015003

MSFK A341 / 200

Ni

●	SW	Schwarz	Black	99014984
●	RT	Rot	Red	99014989
●	BL	Blau	Blue	99014994
●	GE	Gelb	Yellow	99014999
●	GN	Grün	Green	99015004