



MSFK A441


Sicherheits-Messleitung

Ø 4 mm-Sicherheit

1000 V CAT IV

16 A

- 2 Sicherheits-Federkorbstecker konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 1 mm²

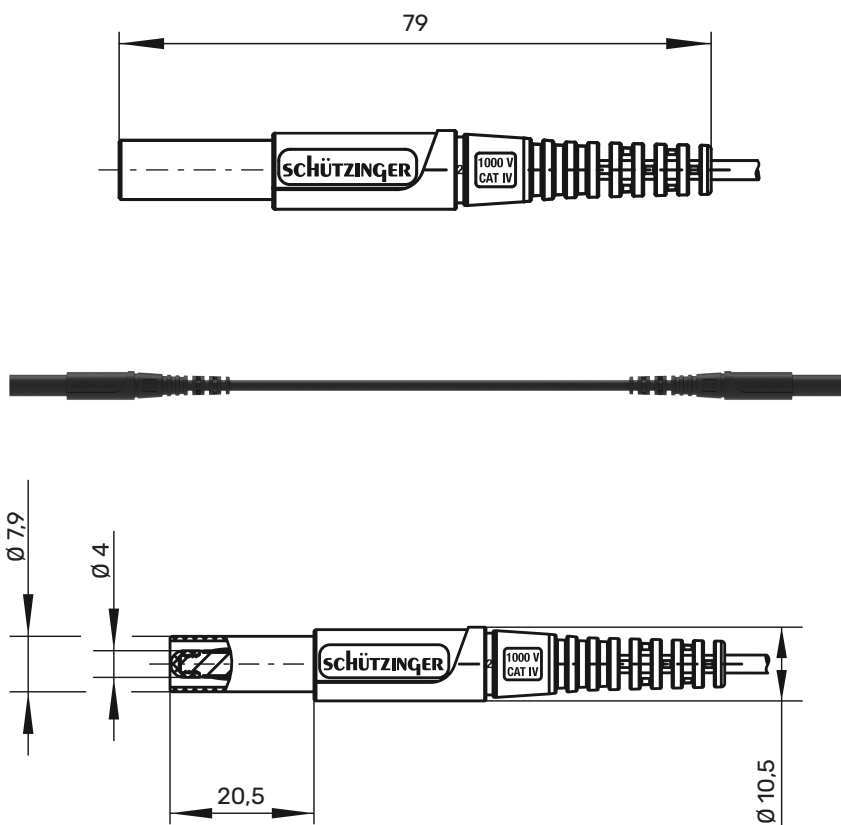

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	MSFK A441 / 1 / ..(Länge) / ..(Farbe)
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün
Kontaktteile	vernickelt
Griffhülsen	PA6.6 (UL94-V2)
Längen	25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm

Technische Daten

Leitung	1 mm ² PVC-doppelt-isoliert
Durchgangswiderstand ⁴⁾	5 m Ω / 9 m Ω / 17 m Ω / 25 m Ω / 35 m Ω
Bemessungsspannung ²⁾	1000 V CAT IV
Bemessungsstrom ²⁾	16 A
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +70 °C

¹⁾ andere Kontaktflächen, Farben, Längen, Leitungsquerschnitte, Anschlüsse und Ausführung in Silikon auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

⁴⁾ abhängig von der Leitungslänge

MSFK A441 / 25

Ni

● SW	Schwarz	Black	99015815
● RT	Rot	Red	99015819
● BL	Blau	Blue	
● GE	Gelb	Yellow	99022043
● GN	Grün	Green	

MSFK A441 / 50

Ni

● SW	Schwarz	Black	99015816
● RT	Rot	Red	99015820
● BL	Blau	Blue	99022547
● GE	Gelb	Yellow	99022548
● GN	Grün	Green	99022549

MSFK A441 / 100

Ni

● SW	Schwarz	Black	99014432
● RT	Rot	Red	99015821
● BL	Blau	Blue	99022550
● GE	Gelb	Yellow	99022551
● GN	Grün	Green	99022553

MSFK A441 / 150

Ni

	SW	Schwarz	Black	99023274
	RT	Rot	Red	
	BL	Blau	Blue	
	GE	Gelb	Yellow	99023275
	GN	Grün	Green	

MSFK A441 / 200

Ni

	SW	Schwarz	Black	99015818
	RT	Rot	Red	99015823
	BL	Blau	Blue	99016339
	GE	Gelb	Yellow	99016037
	GN	Grün	Green	99019542