

MSWFK A341



Sicherheits-Messleitung

Ø 4 mm-Sicherheit

1000 V CAT III

16 A

- 1 Sicherheits-Federkorbstecker und 1 Sicherheits-Federkorb-Winkelstecker konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 1 mm²

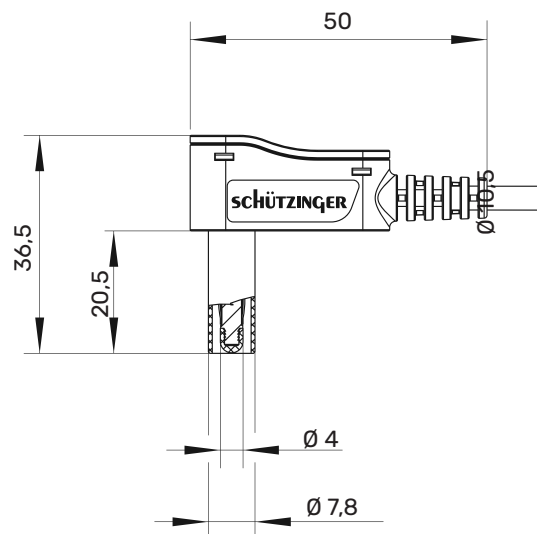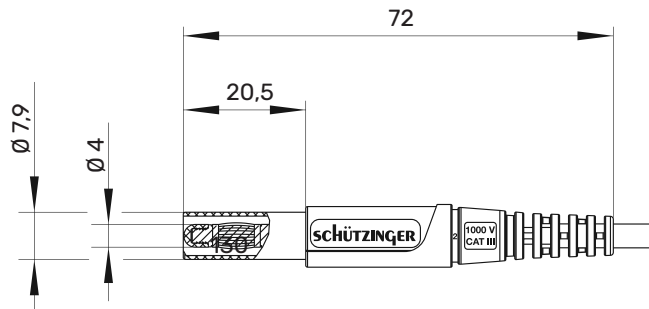

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	MSWFK A341 / 1 / ..(Länge) / ..(Farbe)
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün
Kontaktteile	vernickelt
Griffhülsen	PA6.6 (UL94-V2)
Längen	25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm

Technische Daten

Leitung	1 mm ² PVC-doppelt-isoliert
Durchgangswiderstand ⁴⁾	5 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ / 25 mΩ / 35 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	1000 V CAT III
Bemessungsstrom ²⁾	16 A
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +70 °C

¹⁾ andere Kontaktflächen, Farben, Längen und Leitungsquerschnitte auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

⁴⁾ abhängig von der Leitungslänge und der verwendeten Sicherung

MSWFK A341 / 25

Ni

● SW	Schwarz	Black	99015005
● RT	Rot	Red	99015009
● BL	Blau	Blue	99015014
● GE	Gelb	Yellow	99015019
● GN	Grün	Green	99015024

MSWFK A341 / 50

Ni

● SW	Schwarz	Black	99015006
● RT	Rot	Red	99015010
● BL	Blau	Blue	99015015
● GE	Gelb	Yellow	99015020
● GN	Grün	Green	99015025

MSWFK A341 / 100

Ni

● SW	Schwarz	Black	99014513
● RT	Rot	Red	99015011
● BL	Blau	Blue	99015016
● GE	Gelb	Yellow	99015021
● GN	Grün	Green	99015026

MSWFK A341 / 150

Ni

●	SW	Schwarz	Black	99015007
●	RT	Rot	Red	99015012
●	BL	Blau	Blue	99015017
●	GE	Gelb	Yellow	99015022
●	GN	Grün	Green	99015027

MSWFK A341 / 200

Ni

●	SW	Schwarz	Black	99015008
●	RT	Rot	Red	99015013
●	BL	Blau	Blue	99015018
●	GE	Gelb	Yellow	99015023
●	GN	Grün	Green	99015028