



## PL 9696


### Prüfleitung

Ø 4mm

30 V<sub>AC</sub> / 60 V<sub>DC</sub>

5 A

- Mit 0,5 mm<sup>2</sup> PVC Leitung
- Mit dünner Spitze für das Messen an schwer zugänglichen Stellen

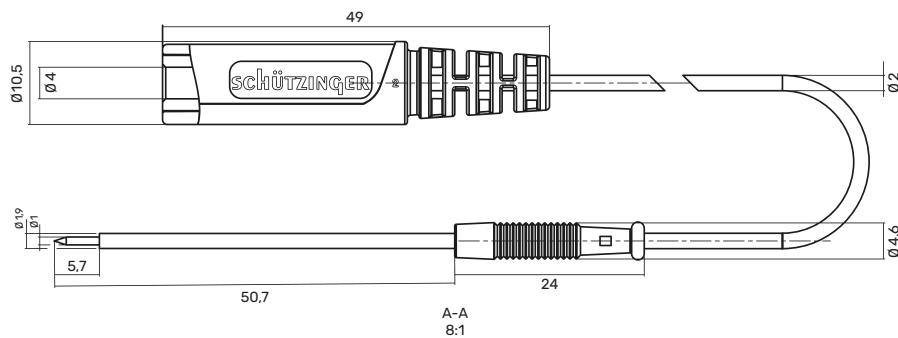

### Allgemeine Angaben

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Best.-Nr. <sup>1)</sup> | PL 9696 Ni / .. (Länge) / ..(Farbe) |
| Farben                  | rot, blau                           |
| Kontaktteile            | Messing vernickelt                  |
| Kontaktspitze           | Edelstahl                           |
| Längen                  | 15 cm                               |

### Technische Daten

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Leitung                          | PVC 0,5 mm <sup>2</sup>                 |
| Anschluss                        | Kupplung Ø4 mm                          |
| Bemessungsspannung <sup>2)</sup> | 30 V <sub>AC</sub> / 60 V <sub>DC</sub> |
| Bemessungsstrom <sup>2)</sup>    | 5 A                                     |
| Betriebstemperatur               | von -25 °C bis +80 °C                   |

<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen

PL 9696

Ni

● SW    Schwarz    Black

● RT    Rot    Red    99025637