



SPL 2315

Sicherheits-Prüfleitung


Ø 4 mm Sicherheit

1000 V CAT II

32 A

- 1 Sicherheits-Prüfspitze mit austauschbaren Einsätzen und 1 Sicherheits-Federkorb-Winkelstecker, konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 2,5 mm²
- die Spitzenschutzkappe SSK 2002 / ..(Farbe) /-1 ist im Lieferumfang enthalten

- PRUEF 2013 Ni:**
der beidseitig nutzbare Prüfspitzeneinsatz ist austauschbar und bereits eingeschraubt. Die eine Seite bietet eine 5 mm gefederte Stahlspitze, die andere Seite eine feststehende, gehärtete Stahlspitze mit einem Ø 4 mm-Federkorbstecker.
- SSK 2002 / ..(Farbe) /-1:**
mit integriertem IC-Tastkopf für 2,54-mm-Raster (DIL) zur Verwendung mit der 5 mm gefederten Stahlspitze kann zum Ein- und Ausschrauben der Prüfspitzeneinsätze verwendet werden

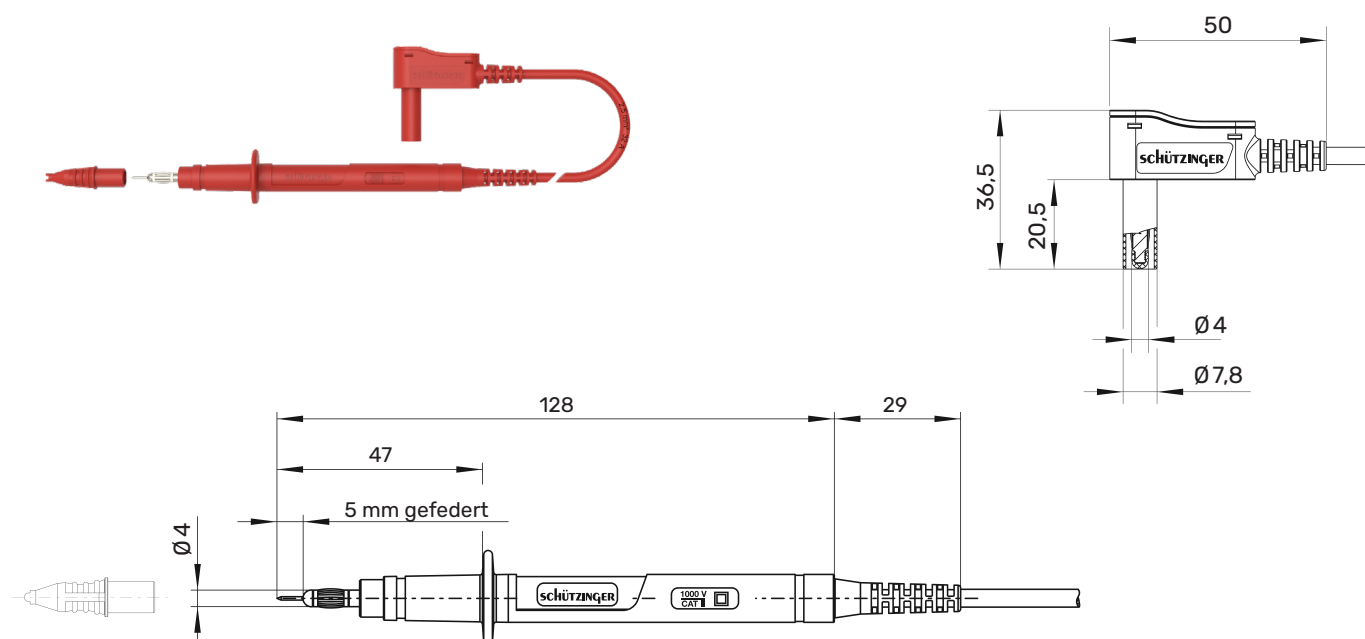

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	SPL 2315 / 2.5 / 100 / ... (Farbe)
Farben	schwarz, rot
Kontaktteile	vernickelt
Isolierteile	PA 6.6 (Polyamid)
Kontaktspitze	Stahl
Längen	100 cm

Technische Daten

Leitung	2,5 mm ² PVC-doppelt-isoliert
Durchgangswiderstand	25 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	1000 V CAT II
Bemessungsstrom ^{2) 4)}	32 A
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +70 °C

¹⁾ andere Kontaktoberflächen, Farben und Längen auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

⁴⁾ abhängig vom Einbauzustand des Prüfspitzeneinsatzes

SPL 2315/100

Ni

●	SW	Schwarz	Black	99010546
●	RT	Rot	Red	99010550