



SPS 2381


Sicherheits-Prüfspitze

Ø 4 mm Sicherheit

1000 V CAT II

5 A

- mit axialer Sicherheitsbuchse
- Steckanschluss Ø 4 mm
- der beidseitig nutzbare Prüfspitzeneinsatz ist austauschbar und bereits eingeschraubt (PRUEF 2013 Ni). Die eine Seite bietet eine 5 mm gefederte Stahlspitze, die andere Seite eine feststehende, gehärtete Stahlspitze mit einem Ø 4 mm-Federkorbstecker
- die Spitzenschutzkappe SSK 2002 /.. (Farbe) ist im Lieferumfang enthalten
- mit integriertem IC-Tastkopf für 2,54-mm-Raster (DIL) zur Verwendung mit der 5 mm gefederten Stahlspitze
- kann zum Ein- und Ausschrauben der Prüfspitzeneinsätze verwendet werden

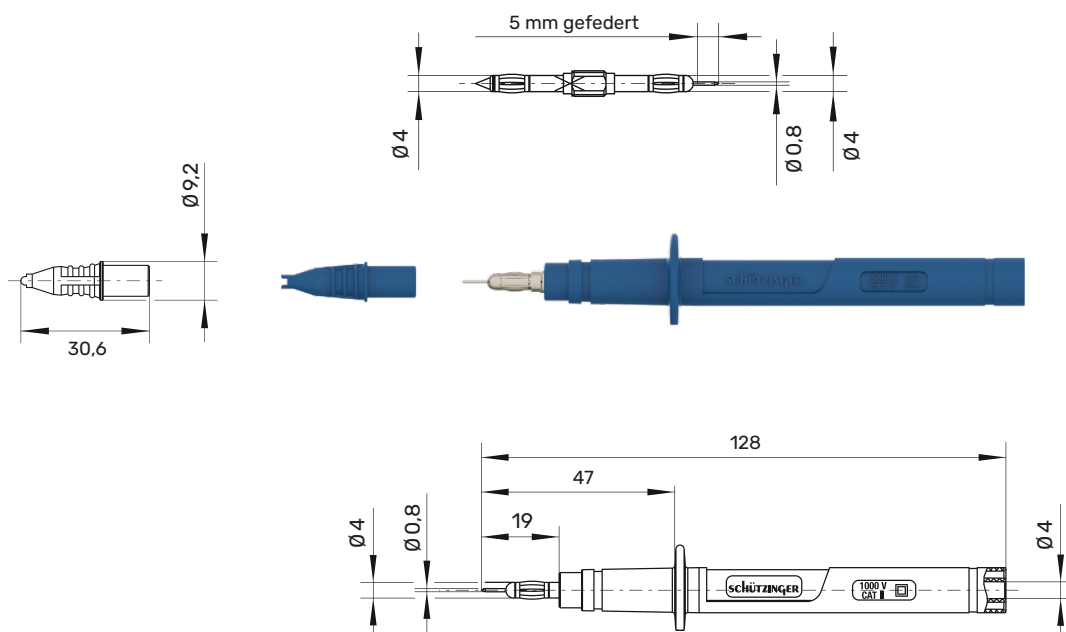

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	SPS 2381 Ni / ..(Farbe)
Farben	schwarz, rot, blau
Kontaktteile	vernickelt
Isolierteile	PA 6.6 (Polyamid)
Kontaktspitze	Stahl

Technische Daten

Anschluss	Sicherheitsbuchse
Durchgangswiderstand	5 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	1000 V CAT II
Bemessungsstrom ^{2) 4)}	5 A
Betriebstemperatur	von -25 °C bis +80 °C

¹⁾ andere Kontaktflächen und Farben auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

⁴⁾ abhängig vom Einbauzustand des Prüfspitzeneinsatzes

SPS 2381

Ni

●	SW	Schwarz	Black	99004958
●	RT	Rot	Red	99010526
●	BL	Blau	Blue	99004956