



VSFK 8500 SIL-2,5



Sicherheits-Verbindungsleitung

Ø 4 mm-Sicherheit

1000 V CAT II

32 A

- 2 Sicherheits-Federkornstecker mit axialer Steckbuchse, konfektionierte an hochflexibler, doppelt-isolierter Silikon-Leitung 2,5 mm²
- schmalere Bauform - Rastermaß 10 mm

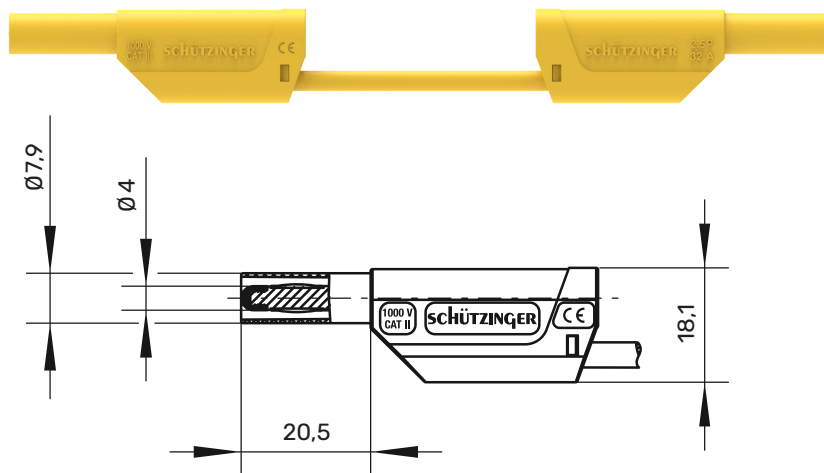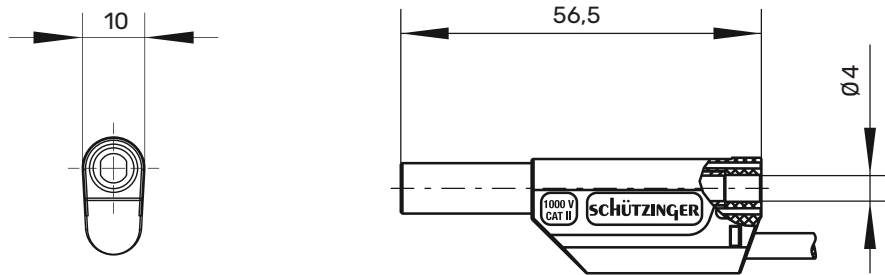

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾ ¹⁵⁾	VSFK 8500 / SIL2.5 / ..(Länge) / ..(Farbe)
Farben ⁶⁾	schwarz, rot, blau, gelb, grün
Kontaktteile	vernickelt
Griffhülsen	PA6.6 (UL94-V2)
Längen	25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm

Technische Daten

Leitung	2,5 mm ² Silikon-doppelt-isoliert
Durchgangswiderstand ⁴⁾	5 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ / 25 mΩ / 35 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾ ⁶⁾	1000 V CAT II
Bemessungsstrom ²⁾	32 A
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +90 °C

¹⁾ andere Kontaktoberflächen, Farben, Längen und Leitungsquerschnitte auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

⁴⁾ abhängig von der Leitungslänge

⁶⁾ für eine fachgerechte Anwendung unserer Produkte müssen die Sicherheitshinweise in unserem Katalog beachtet werden

¹⁵⁾ Bleifreie Ausführung auf Anfrage

SCHÜTZINGER

VSFK 8500 SIL-2,5 / 25

Ni

●	SW	Schwarz	Black	99022395
●	RT	Rot	Red	99022322
●	BL	Blau	Blue	99022323
●	GE	Gelb	Yellow	99023123
●	GN	Grün	Green	

VSFK 8500 SIL-2,5 / 50

Ni

	SW	Schwarz	Black	99022273
	RT	Rot	Red	99022166
	BL	Blau	Blue	99022169
	GE	Gelb	Yellow	99023124
	GN	Grün	Green	99023207

VSFK 8500 SIL-2,5 / 100

Ni

	SW	Schwarz	Black	99022165
	RT	Rot	Red	99022167
	BL	Blau	Blue	99022170
	GE	Gelb	Yellow	99023125
	GN	Grün	Green	99023208

VSFK 8500 SIL-2,5 / 150

Ni

	SW	Schwarz	Black	99021038
	RT	Rot	Red	99022111
	BL	Blau	Blue	99022393
	GE	Gelb	Yellow	99021039
	GN	Grün	Green	

VSFK 8500 SIL-2,5 / 200

Ni

	SW	Schwarz	Black	99022266
	RT	Rot	Red	99022168
	BL	Blau	Blue	99022171
	GE	Gelb	Yellow	99023103
	GN	Grün	Green	