



VSFK 8700 SIL-1


Sicherheits-Verbindungsleitung

Ø 4 mm-Sicherheit

1000 V CAT III

16 A

- 2 Sicherheits-Federkorbstecker mit axialer Steckbuchse, konfektionierte an hochflexibler, doppelt-isolierter Silikon-Leitung 1 mm²
- schmalere Bauform - Rastermaß 10 mm

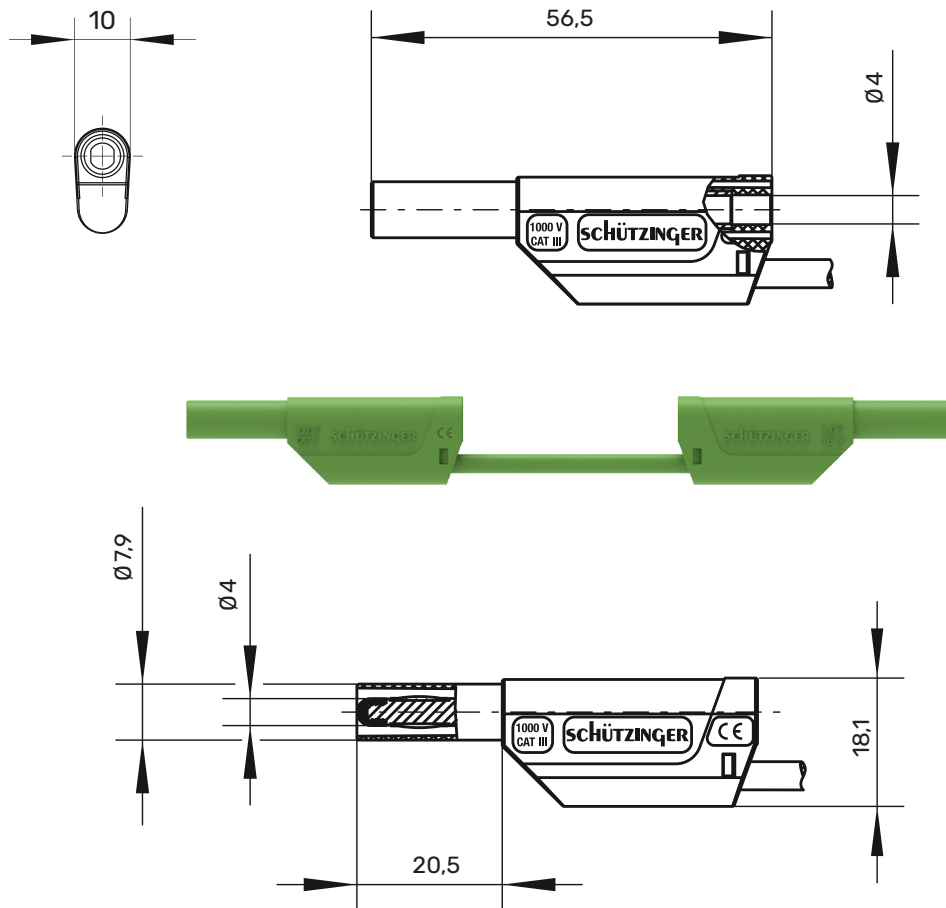

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾ ¹⁵⁾	VSFK 8700 / SIL1 / ..(Länge) / ..(Farbe)
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün
Kontaktteile	vernickelt
Griffhülsen	PA6.6 (UL94-V2)
Längen	25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm

Technische Daten

Leitung	1 mm ² Silikon-doppelt-isoliert
Durchgangswiderstand ⁴⁾	5 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ / 25 mΩ / 35 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾ ⁶⁾	1000 V CAT III
Bemessungsstrom ²⁾	16 A
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +90 °C

¹⁾ andere Kontaktoberflächen, Farben, Längen und Leitungsquerschnitte auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

⁴⁾ abhängig von der Leitungslänge

⁶⁾ für eine fachgerechte Anwendung unserer Produkte müssen die Sicherheitshinweise in unserem Katalog beachtet werden

¹⁵⁾ bleifreie Ausführung auf Anfrage

VSFK 8700 SIL-1/25

Ni

	SW	Schwarz	Black	99021595
	RT	Rot	Red	99021591
	BL	Blau	Blue	99021589
	GE	Gelb	Yellow	99021590
	GN	Grün	Green	

VSFK 8700 SIL-1/50

Ni

	SW	Schwarz	Black	99021596
	RT	Rot	Red	99021592
	BL	Blau	Blue	
	GE	Gelb	Yellow	
	GN	Grün	Green	

VSFK 8700 SIL-1/100

Ni

	SW	Schwarz	Black	99021428
	RT	Rot	Red	99021593
	BL	Blau	Blue	99021587
	GE	Gelb	Yellow	99021429
	GN	Grün	Green	99021430

VSFK 8700 SIL-1/150

Ni

	SW	Schwarz	Black	
	RT	Rot	Red	
	BL	Blau	Blue	
	GE	Gelb	Yellow	
	GN	Grün	Green	

VSFK 8700 SIL-1/200

Ni

	SW	Schwarz	Black	99021598
	RT	Rot	Red	99021594
	BL	Blau	Blue	99021588
	GE	Gelb	Yellow	99022647
	GN	Grün	Green	99021974