



PRUEF 9540

Prüfspitze



Ø 4 mm

30 V_{AC} / 60 V_{DC}

3 A

32 A

- mit axialer Zusteckbuchse
- Steckanschluss Ø 4 mm
- mit Ø 4 mm Federkorb

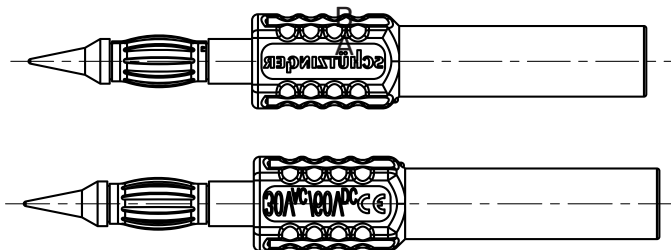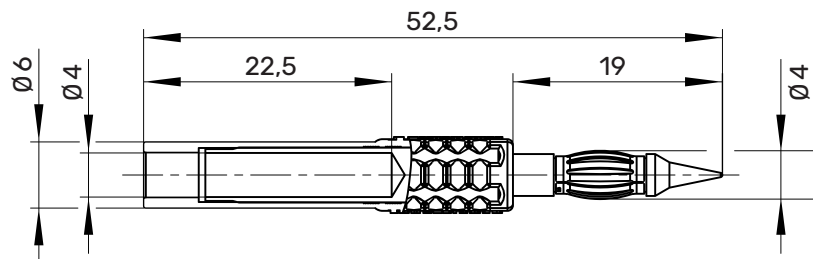

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	PRUEF 9540 Ni /... (Farbe)
Farben	schwarz, rot
Kontaktteile	vernickelt

Technische Daten

Anschluss	Ø 4 mm Buchse
Durchgangswiderstand	3 mΩ
Bemessungsspannung	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
Bemessungsstrom A ²⁾	3 A
Bemessungsstrom B ²⁾	32 A
Betriebstemperatur	von -25 °C bis +80 °C

¹⁾ andere Kontaktflächen und Farben auf Anfrage
²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

PRUEF 9540

Ni

●	SW	Schwarz	Black	99023193
●	RT	Rot	Red	99023194